


Zidne Obloge – upute o pravilnom obilježavanju u Corpusu

1. Kada se iscrta željena dimenzija ZO _ zidne obloge zadaje se željeni dekor zidne obloge.

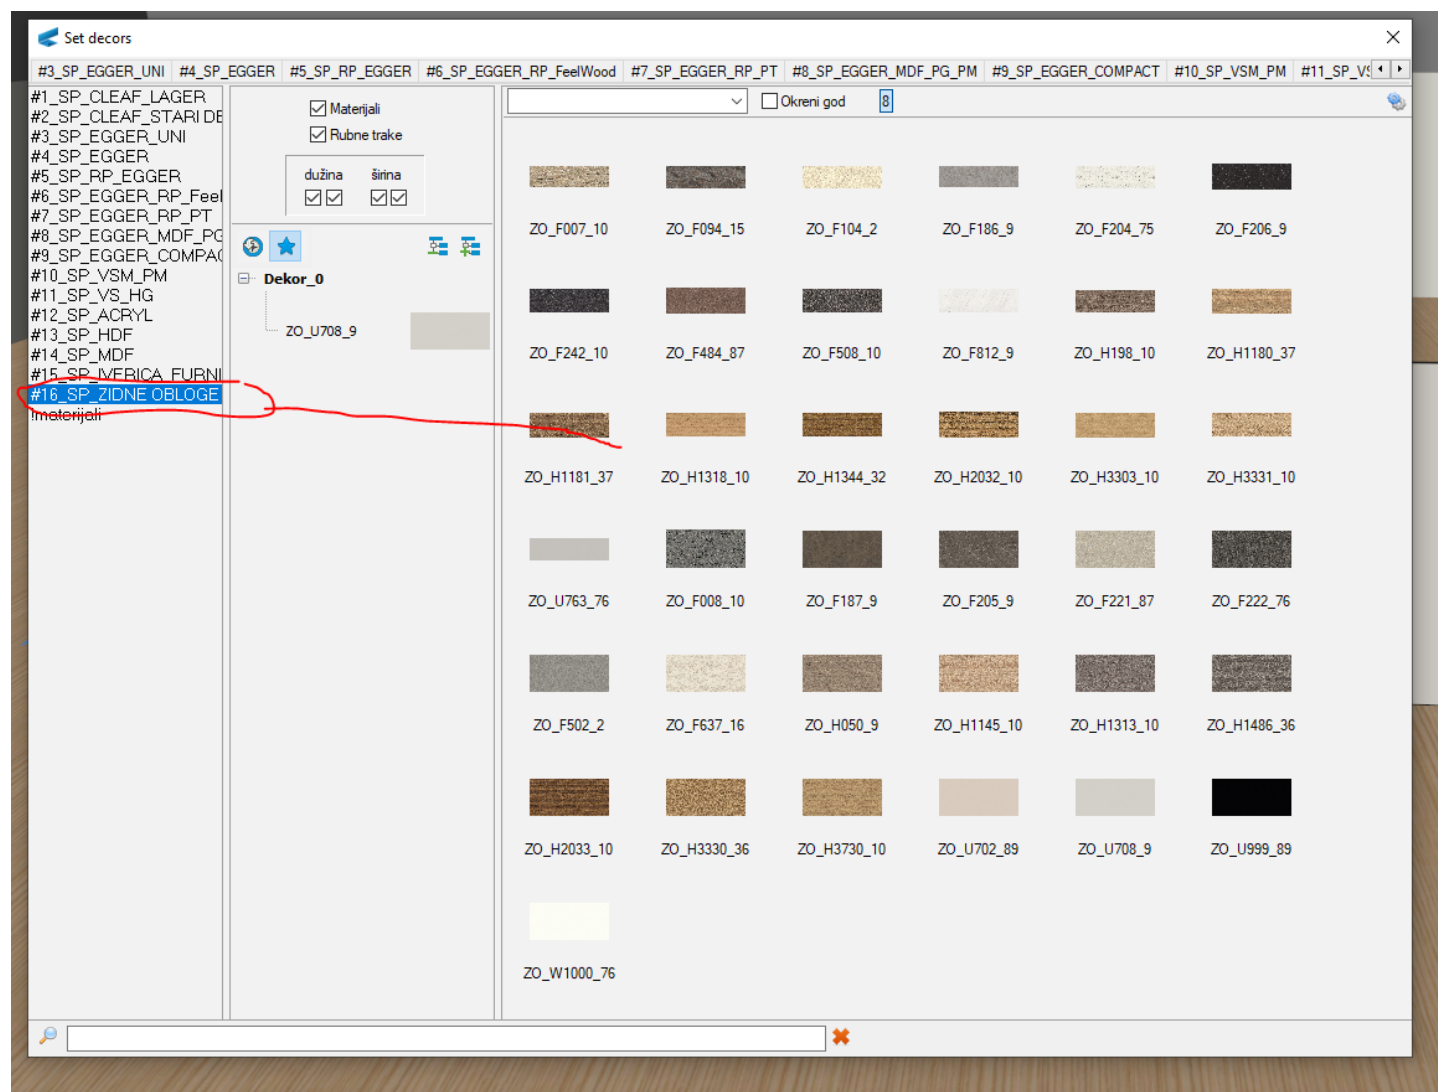

2. Zadaće se kantiranje Zidne Obloge – Kantiranje se zadaće prema tablici kantiranja gdje smo definirali koji dekor se sa kojom kant trakom kantira.

Većina dekora je sa 0,8mm ABS-om, dok su pojedini dekori sa 1,5mm ABS-om.

OZNAKA ŽELJENOG DEKORA ZO

PREMA TABLICI ZADATI ADEKVATNU TRAKU ZA POJEDINI DEKOR

Ploha
Naziv: Zidna_Obloga
Šifra: Zidna_Obloga

Tip: Dekor_0

Vrsta: Nedefinirano
Smjer: V.Front
PD: 0

Visina: 600
Širina: 2500
Debljina: 8

X Kut: 0
Y Kut: 0
Z Kut: 0

Posebni mat. ☐ Staklo ☐ ZO_U708_9

SP ABS 0.8mm 0.1 SP_U708_ST9

SP ABS 0.8mm 0.1 SP_U708_ST9

SP ABS 0.8mm 0.1 SP_U708_ST9

3. Jako bitno da se doda "NAPOMENA" koja je strana vidljiva kod zidne obloge
PRIMJER: ZO_Vidljiva strana H3331_st10 (ili neki drugi odabrani dekor)

NAPOME KOJA STRANA JE VIDLJIVA NA ZO

Primjedba
ZO_Vidljiva strana U708

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ERP
ERP1
ERP2

Ploha
Naziv: Zidna_Obloga
Šifra: Zidna_Obloga

Tip: Dekor_0

Vrsta: Nedefinirano
Smjer: V.Front
PD: 0

Visina: 600
Širina: 2500
Debljina: 8

X Kut: 0
Y Kut: 0
Z Kut: 0



Posebni mat. ☐ Staklo ☐ ZO_U708_9

SP ABS 0.8mm 0.1 SP_U708_ST9


SP ABS 0.8mm 0.1 SP_U708_ST9

SP ABS 0.8mm 0.1 SP_U708_ST9

4. NAPOMENA izreza na zidnim oblogama ako postoji_ u red ispod napomene red1. – dodaje se napomena
" **CNC IZREZ SKICA** " te se napravi skica sa kotama gdje se odrađuje izrez.

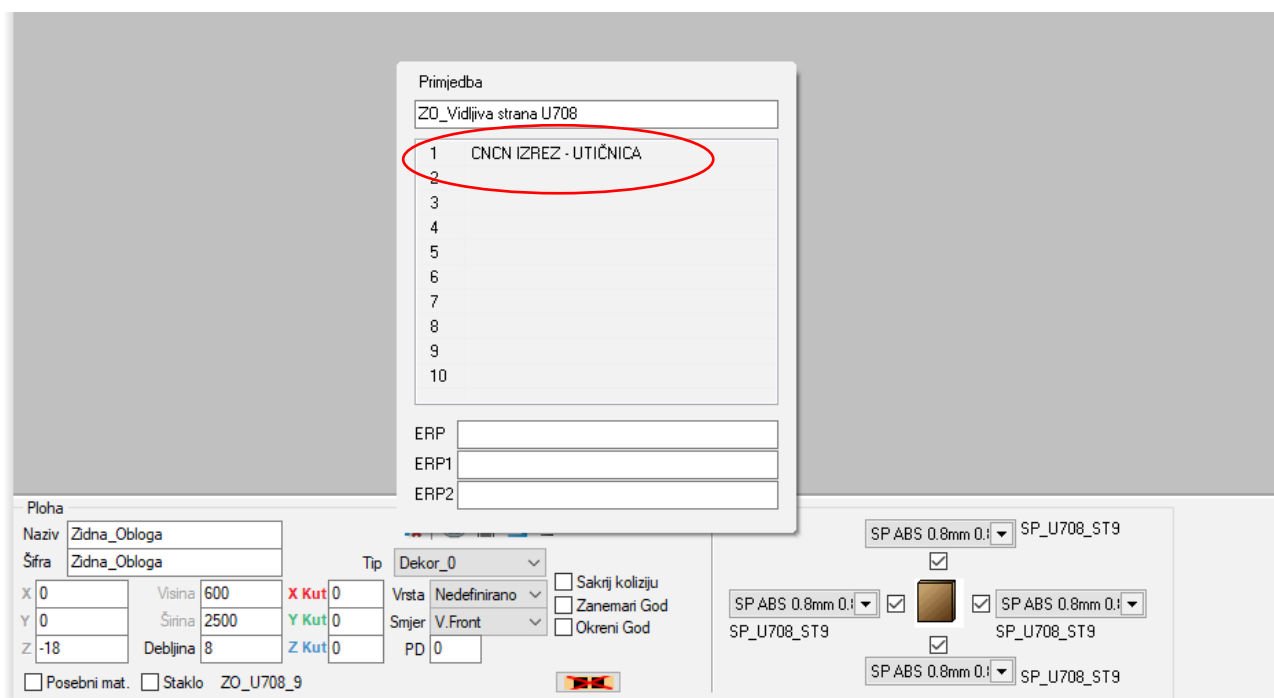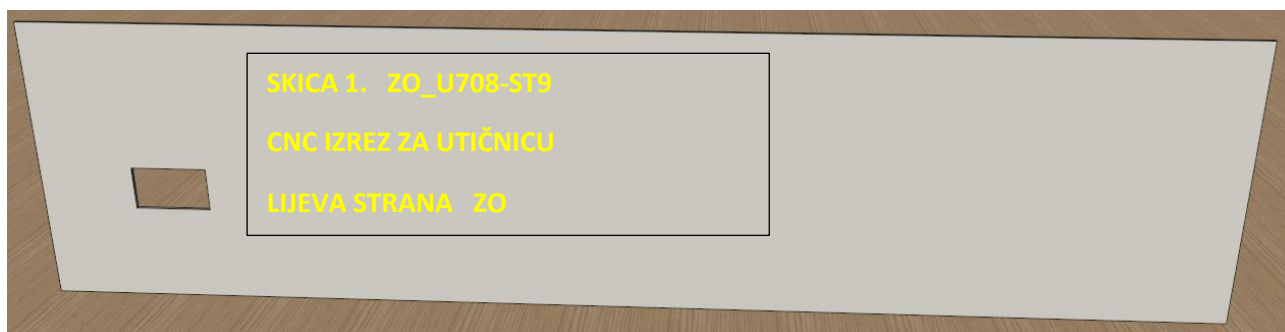

Skica u prostoru _sa opisom lijeva ili desna strana gore ili dolje ili neki drugi podatak koji pomaže kod čitanja nacрта.

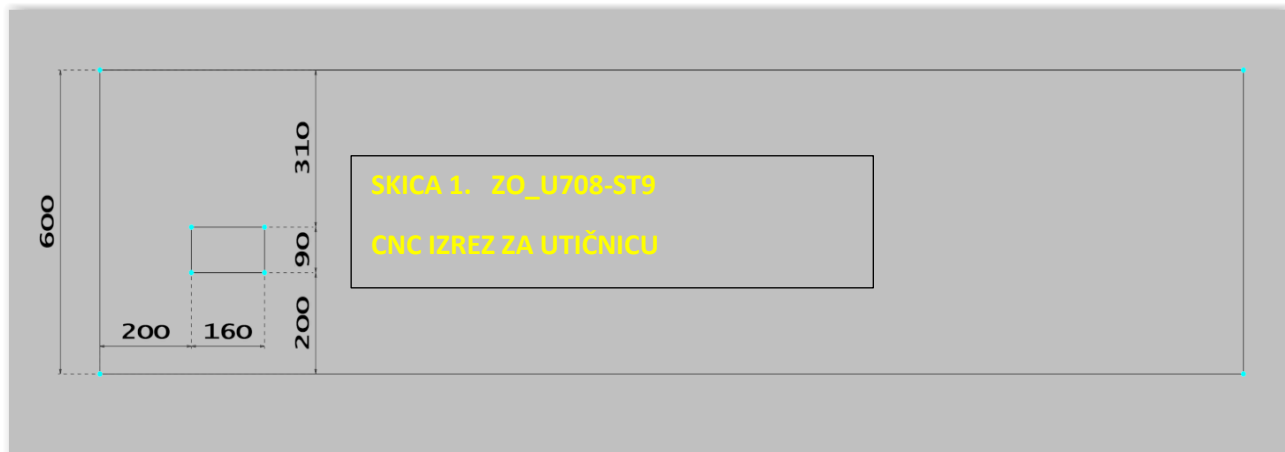

Skica daske _ KOTIRAN IZREZ